


FICHA TÉCNICA:
TUBO TERMORRETRÁCTIL DIESEL RESISTANT
CONTRACCIÓN 2:1

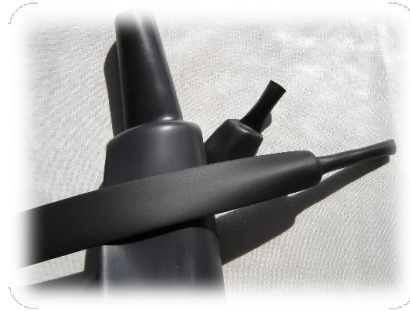

REFERENCIA: TRPF - DR - medida - color

- Resistencia a largo plazo al diesel, fluidos hidráulicos y productos químicos.
- Flexible.
- Retardante de la llama.
- Alta resistencia a la abrasión y al corte
- Temperatura de trabajo: -75 ~150°C
- Temperatura de contracción: 130°C

Property	Test method	Standard
Tensile strenght (Mpa)	ASTM D2671	≥10.4
Elongation (%)	ASTM D2671	≥250
Tensile strength after aging (MPa)	150°C x 168hrs	≥8.0
Elongation after aging (%)	150°C x 168hrs	≥200
Dielectric strength(KV/mm)	IEC 60243	≥11.9
Flammability	ASTM D2671 B	Pass

Dimensions					
Size		Expanded	Recovered		Standard Package
Inch	mm	Inner ø (mm)	Inner ø (mm)	Wall thickness	m/spool
1/8	3.2	3.2	1.6	0.76±0.15	200m
3/16	4.8	4.8	2.4	0.84±0.15	100m
1/4	6.4	6.4	3.2	0.89±0.15	100m
3/8	9.5	9.5	4.8	1.02±0.20	50m
1/ 2	12.7	12.7	6.4	1.22±0.20	50m
3/4	19.0	19.0	9.5	1.45±0.28	50m
1	25.4	25.4	12.7	1.78±0.28	25m
1-1/ 2	38.1	38.1	19.0	2.41±0.41	25m
2	50.8	50.8	25.4	2.79±0.41	20,4m
3	76.0	76.0	38.0	3.18±0.50	25m/pc